


Plan Schalungsziegel

Anwendungsbereich Plan Schalungsziegel

Innen- und Schallschutzwände. Ausswände mit Zusatzdämmung

Rohdichteklasse verfüllt
Druckfestigkeitsklasse
Bemessung

2,0 kg/dm³
nicht maßgebend
nach DIN EN 1992-1-1
Eurocode 2 als Betonwand

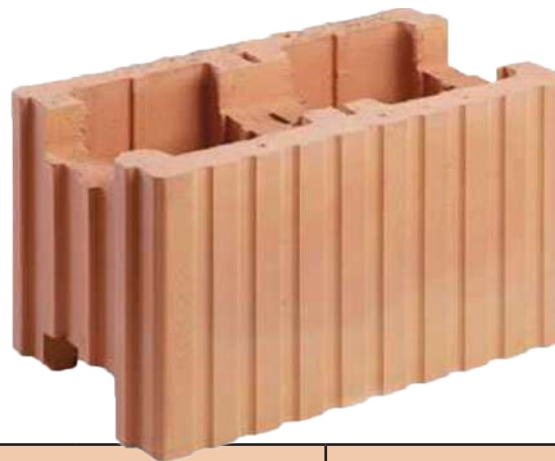

TECHNISCHE DATEN			
Wandstärke (cm)	17,5	24	30
Länge (mm)	373	373	373
Breite (mm)	175	240	300
Höhe (mm)	249	249	249
GRUNDWERTE			
Steinfestigkeitsklasse	nicht maßgebend	nicht maßgebend	nicht maßgebend
Rohdichteklasse verfüllt (kg/dm ³)	2,0	2,0	2,0
WÄRMESCHUTZ			
Wärmeleitfähigkeit (W/(mK))	-	-	--
U-Wert (W/(m ² K))	-	-	
STATIK			
Zulässige Druckspannung (N/mm ²)			
Charakteristischer Wert der Druckfestigkeit f_k (N/mm ²)			
SCHALLSCHUTZ			
Bewertes Schalldämm-Maß $R_{w,Bau,ref}$ (dB)	-	-	
BRANDSCHUTZ			
Feuerwiderstandsklasse			
MATERIALBEDARF			
Ziegel (St./m ³)	44	44	44
Ziegel (St./m ²)	10,7	10,7	10,7

